

## کاربرد معادلات سیتیکی در توصیف سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در شماری از خاک‌های همدان

علیرضا حسین‌پور<sup>۱</sup>

### چکیده

اطلاعات درباره سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در خاک‌های همدان محدود است. هدف این پژوهش کاربرد معادلات سیتیکی در بررسی سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی از خاک‌های استان همدان به وسیله عصاره‌گیری مرحله‌ای با استفاده از اسید سیتریک رقیق در مدت ۲۵۰۰ ساعت و هم بستگی ثابت‌های سرعت آزاد شدن معادلات با خصوصیات خاک بود.

نتایج این پژوهش نشان داد که آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در ابتدا سریع و سپس کند بود. پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده در دامنه  $0/87-2/19$  سانتی مول در کیلوگرم بود. پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده به روش اسید سیتریک پس از ۲۵۰۰ ساعت با گنجایش تبادل کاتیونی، پتاسیم غیر تبادلی و در صد اجزای خاک هم بستگی معنی‌داری داشت. با توجه به بالا بودن ضراایب تشخیص و کم بودن خطای استاندارد برآورد، سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی به وسیله معادلات مرتبه اول، انتشار هذلولوی و تابع نمایی تشریح شد. دامنه تغییرهای ضراایب سرعت در معادله مرتبه اول، انتشار هذلولوی و تابع نمایی به ترتیب  $3\times 10^{-3}-1\times 10^{-3}$ ،  $1\times 10^{-3}-1\times 10^{-4}$  و  $4/0\times 10^{-1}-4/86\times 10^{-1}$  بود.

نتایج این پژوهش نشان داد که ضراایب سرعت در معادلات مرتبه اول، انتشار هذلولوی و تابع نمایی با تعدادی از خصوصیات شیمیایی خاک و در صد اجزای خاک هم بستگی معنی‌داری داشت. نتایج این تحقیق هم‌چنین نشان داد که اسید سیتریک رقیق می‌تواند در بررسی سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: پتاسیم غیر تبادلی، آزاد شدن، اسید سیتریک، هم بستگی

مقدمه

سیستم واکنش را توضیح دهد ضروری است. برای به دست آوردن معادله سرعت دانستن غلظت واکنش دهنده‌ها، معادله استوکیومتری و مکانیسم تشکیل محصولات ضروری است. معمولاً معادله سرعت به صورت زیر بیان می‌شود(۲۲ و ۲۴).

$$[1] \quad \frac{d[A]}{dt} = K[A]^a \times \{B\}^b \quad \text{سرعت}$$

که در این معادله:

دو دلیل عمده برای بررسی سرعت واکنش‌های شیمیایی در خاک عبارت‌اند از: (الف) پیش‌بینی این که واکنش‌ها با چه سرعتی به تعادل یا شبه تعادل می‌رسند و (ب) پیش‌بینی مکانیسم واکنش‌ها(۲۴). برای فهم کامل سیتیک واکنش‌های شیمیایی خاک، دانستن معادله سرعت یا قانون سرعت که

۱. استادیار خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بولی سینا، همدان

از تحقیقات معادله الوبیچ برای توصیف سرعت واکنش‌های پتانسیم استفاده شده است(۴،۷،۱۵،۱۷ و ۲۰). در بررسی انجام شده به وسیله منگل و اوهلن بکر(۱۵) آزاد شدن پتانسیم بین لایه‌ای با استفاده از تکنیک الکترو اولترافیلتراسیون از معادله الوبیچ پیروی کرد. لوپز و ناوارو(۱۲) دریافتند که آزاد شدن پتانسیم تبادلی در محلول ۱/۰ میلی مولار کلرید کلسیم از معادله الوبیچ پیروی کرد. هاولین و همکاران(۷) در مطالعه آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی از خاک‌های آهکی در یافتند که در زمان کمتر از ۱۰۰۰ ساعت معادله الوبیچ می‌تواند بر داده‌ها برآش شود. هم‌چنین معادله الوبیچ چگونگی آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی در بررسی انجام شده به وسیله کاکس و جورن (۳) را توصیف کرد. در بررسی رحمت ... و منگل (۱۷) سیتیک آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی به وسیله رزین تبادل کاتیونی با معادله الوبیچ توصیف شد. معادله انتشار هذلولوی برای توصیف آزاد شدن شکل‌های ساختمانی و پتانسیم غیر تبادلی در رس‌های خاک به طور رضایت بخشی استفاده شده است(۴،۷،۱۴،۱۵ و ۲۰). یکی از اشکالات استفاده از معادله هذلولوی در سیستم‌های خاک ممکن است تفسیرهای متفاوتی از پارامتر شیب باشد. هم‌چنین تعدادی از محققین معادله تابع نمایی را در توصیف آزاد شدن پتانسیم از خاک به کار برده‌اند (۱،۴،۷،۱۰ و ۲۰). در حال حاضر در مورد سرعت آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی در خاک‌های همدان مطالعات زیادی انجام نشده است. این پژوهش با اهداف زیر انجام شد:

۱. کاربرد معادلات سیتیکی در توصیف آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی به روش اسید سیتریک
۲. بررسی هم بستگی ضرایب سرعت آزاد شدن معادلات سیتیکی با خصوصیات خاک

## مواد و روش‌ها

این پژوهش در ۱۰ نمونه از خاک‌های استان همدان انجام شد. نمونه‌ها از عمق ۳۰ - ۰ سانتی‌متری برداشت که پس از انتقال به آزمایشگاه در هوای آزاد خشک و برای انجام آزمایش‌های

[i]: غلطت واکنشگر، [a]: زمان، [V]: پارامتر استوکیومتری، [A] و [B] غلطت واکنش دهنده‌های A و B و a و b مرتبه واکنش برای مواد ترکیب شونده به طور مجزا (مرتبه جزیی واکنش). سرعت واکنش‌ها در خاک و در سیستم‌های زنده همیشه به چند متغیر بستگی دارد. اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی یا مزرعه‌ای فقط هنگامی امکان‌پذیر است که تمام متغیرها به جز یکی ثابت نگه داشته شود. به علت این‌که فقط اثرهای یکی یا بعضی از متغیرها قابل اندازه‌گیری هستند سرعت واکنش به طور ناقص توصیف شده و مرتبه واکنش در واقع شبه مرتبه است. واژه شبه متأسفانه معنی کم ارزش یا دروغین را می‌دهد، ولی در این‌جا فقط بدین معنی است که سیستم مربوطه برای اندازه‌گیری کامل بسیار پیچیده است(۲۲ و ۲۴).

معادله‌های بسیاری برای توصیف سرعت واکنش‌ها در کانی‌های رسی و خاک استفاده شده است(۱،۴،۶،۷،۸،۹ و ۱۱). بسیاری از این معادلات رابطه‌ای را برای محاسبه ضرایب سرعت پیشنهاد می‌کنند. این ضرایب می‌توانند برای تعیین انرژی فعال‌سازی واکنش کننده‌ها استفاده شوند. انرژی فعال‌سازی به نوبه خود اطلاعاتی را در ارتباط با مرحله محدود کننده سرعت آشکار می‌کند(۲۲ و ۲۴). معادلات سیتیکی استفاده شده در توصیف واکنش‌های شیمیایی شامل معادلات مرتبه اول، مرتبه صفر، الوبیچ، الوبیچ ساده شده، انتشار هذلولوی(Parabolic diffusion) و تابع نمایی می‌باشند.

معادلات مرتبه اول در توصیف سرعت واکنش‌ها در خاک و کانی‌های رسی توسط محققان بسیاری به کار رفته است(۵،۱۴ و ۲۵). در بررسی‌های مارتین و اسپارکس (۱۴) و سیمارد و همکاران(۲۰) آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی از خاک از معادله سیتیک مرتبه اول پیروی کرد. در بررسی انجام شده به وسیله حسین پور و همکاران(۱) و حسین پور و کلباسی(۱۰) آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی از خاک و اجزای آن از معادله مرتبه اول پیروی کرد. معادله الوبیچ در ابتدا برای توصیف سرعت جذب شیمیایی گازها روی سطوح جامد به کار رفت(۱۳). در تعدادی

کاربرد معادلات سینتیکی در توصیف سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی...

داشتن انتخاب و ثابت‌های آنها محاسبه شد. اشتباه استاندارد برآورد (SE) با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.

$$SE = [\Sigma (K_t - K^*)^2 / n]^{1/2} \quad [2]$$

در این معادله  $K^*$  به ترتیب نشان دهنده مقدار پتانسیم غیر تبادلی آزاد شده و برآزش شده به وسیله مدل در زمان  $t$  و تعداد نقاط آزمایشی است.

در پایان بین پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده پس از ۲۵۰۰ ساعت و ثابت‌های سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی با خصوصیات خاک، معادلات رگرسیون ساده برآش گردید.

نتایج و بحث


بر اساس نتایج می‌توان گفت خاک‌های بررسی شده دارای دامنه گسترهای از نظر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی می‌باشند (جدول ۱). در مورد درصد اجزای خاک دامنه تغییرات رس، سیلت و شن به ترتیب  $46/3$ ،  $24/9$  و  $11/9$  و  $52/0$  و  $63/2$  درصد است. بر اساس نتایج شیمیایی ارائه شده می‌توان گفت خاک‌های مورد بررسی آهکی هستند. دامنه تغییرات  $pH$  و دامنه تغییرات قابلیت هدایت الکتریکی،  $1/2$  -  $0/5$  دسی زیمنس بر متر می‌باشد. همچنان دامنه تغییرات کربنات کلسیم معادل  $26/25$  و  $8/25$  دامنه تغییرات کربن آلی  $1/1$  -  $0/41$  درصد و دامنه تغییرات گنجایش تبادل کاتیونی  $16/5$  سانتی مول بار در کیلوگرم و دامنه تغییرات پتانسیم غیر تبادلی  $2/3$  -  $4/8$  سانتی مول در کیلوگرم می‌باشد (جدول ۱). پتانسیم غیر تبادلی که در بین لایه‌های کانی‌های رسی فیلوسیلیکاتی نگه‌داری می‌شود می‌تواند منبع مهم پتانسیم قابل جذب برای گیاهان باشد. فراهمی پتانسیم غیر تبادلی بستگی به سرعتی دارد که این نوع پتانسیم می‌تواند به شکل‌های قابل جذب تبدیل شود. پتانسیم غیر تبادلی آزاد شده به وسیله عصاره‌گیری متوالی با اسید سیتریک رقیق به عنوان تابعی از زمان عصاره‌گیری در شکل ۱ نشان داده شده است. مقدار آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی در این خاک‌ها در مراحل اولیه زیاد بوده و سپس، کند شده و با سرعت نسبتاً ثابتی، تا  $2500$  ساعت

فیزیکی و شیمیایی از الک ۲ میلی متری عبور داده شدند. خصوصیات خاک شامل بافت خاک با روش پیپت (۶)، pH در عصاره های ۲:۱ محلول به خاک (محلول کلرید کلسیم ۰/۰۱ مولار)، قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره ۲:۱ آب مقطر به خاک (۱۹)، ماده آلی با روش اکسایش تر (۱۶)، گنجایش تبادل کاتیونی خاک با روش استات سدیم (۲۶) در pH=۷، پتانسیم تبادلی با روش استات آمونیوم ۱ مولار و پتانسیم محلول در عصاره ۲:۱ آب مقطر به خاک تعیین گردید (۹). هم چنین پتانسیم غیر تبادلی با اسید نیتریک مولار جوشان عصاره هگزی شد (۲).

بررسی سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی به روش عصاره‌گیری متوالی با اسید سیتریک با غلظت ۱۰ میلی مولار انجام شد (۱، ۱۰، ۲۰ و ۲۱). به این منظور ۲/۵ گرم از نمونه‌های اشباع از کلسیم (در دو تکرار) در لوله سانتریفیوژ ریخته و به آن ۲۵ میلی لیتر اسید سیتریک اضافه گردید. نمونه‌ها برای ۱ تا ۲۵ ساعت در دستگاه انکوباتور و در دمای ثابت  $25 \pm 0.5^\circ\text{C}$  تکان داده شد. لازم به ذکر است که به طور کلی اگر غلظت پتاسیم در محلول از حدود ۰/۱ مول در متر مکعب بیشتر شود از آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی جلوگیری خواهد کرد (۲۳). بنابراین برای جلوگیری از این عمل از عصاره‌گیری متوالی استفاده شد و در فواصل زمانی ۱، ۲، ۴، ۸، ۲۴، ۴۸، ۷۲، ۹۶، ۱۲۰، ۱۴۴، ۱۶۸، ۱۹۹۳، ۱۸۲۵، ۱۶۵۷، ۱۴۸۹، ۲۱۶۱، ۲۳۲۹، ۲۵۹۶ و ۳۰۰۰ ساعت، سوسپانسیون با ۳۰۰۰ دور در دقیقه و به مدت ۵ دقیقه سانتریفیوژ و محلول رویی جمع آوری گردید. سپس ۲۵ میلی لیتر اسید سیتریک دیگر اضافه و تکان دادن نمونه‌ها تکرار شد. غلظت پتاسیم نمونه‌های صاف شده به روش طیف سنجی نشر اتمی تعیین گردید. سپس مدل‌های سیتیکی مرتبه صفر، مرتبه اول، معادله پخش هذلولوی، معادله تابع نمایی و معادله الوریچ را بر مقدار پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده برازش و با توجه به ضریب تعیین و اشتباه استاندارد برآورد، معادله یا معادلاتی که مشتمل بر ضریب تشخیص و کمته با اشتباه استاندارد را آوردند.

جدول ۱. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های مطالعه شده

ردیف	نامنده	برداری	محل نمونه	نامنده	ب- هاشم		قابلیت هدایت		گنجایش تبادل		پ- هاشم	
					پس از ۲۵۰ ساعت	پس از آزاد شدن	تبادلی محلول	غیر تبادلی	کربن آنی	کلسیم معادل	رس	سیلت
					cmol kg <sup>-1</sup>	g kg <sup>-1</sup>	cmol kg <sup>-1</sup>	dS m <sup>-1</sup>				
۱	عام زاده کوه	۰/۵۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۹/۶	۱۷۰/۰	۲۴۹	۱۱۹	۹۳۲	۲/۸۹	۷/۰
۲	گل پنه	۰/۰۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۲۸۳	۲۴۷/۰	۳۹۵	۲۷۰	۳۳۵	۰/۸۹	۷/۷
۳	دیبار آباد	۰/۰۴	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۱۱۱	۱۲۷/۰	۳۴۷	۳۰۳	۳۵۰	۱/۴۶	۷/۴
۴	حسام آباد	۰/۰۶	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۱/۰۹	۷/۰
۵	چیدره	۰/۰۲	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰۷	۷/۰
۶	پیش راه همدان	۰/۰۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰۸	۷/۰
۷	او جاده فامین	۰/۰۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰۹	۷/۰
۸	فامین	۰/۰۲	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰۷	۷/۰
۹	فامین	۰/۰۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰۹	۷/۰
۱۰	کوریجان	۰/۰۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰۱	۷/۰

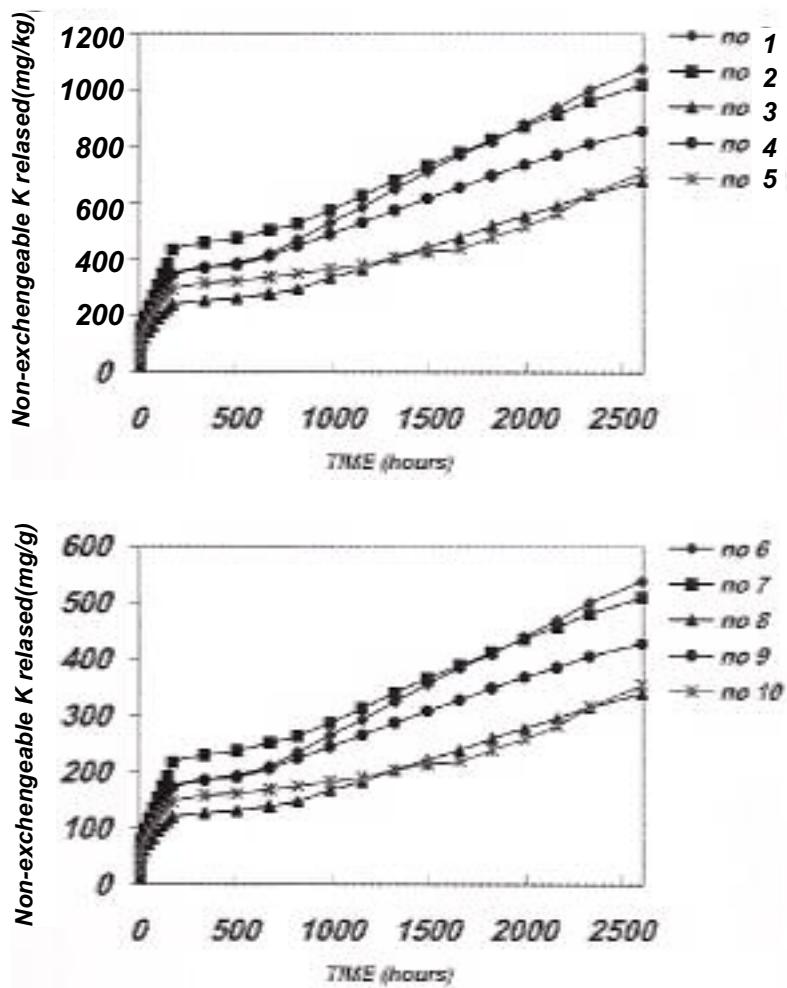

شکل ۱. پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده به عنوان تابعی از زمان در خاک‌های مطالعه شده

کاتیونی خاک‌ها ( $r = 0.87^*$ ، درصد رس ( $r = -0.86^*$ )، در صد سیلت ( $r = 0.66^*$  و در صد شن ( $r = 0.83^{**}$ ) دارد.

الگوی مشابه آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در خاک‌ها با استفاده از روش‌های شیمیایی مانند تترافنیل بربان سدیم (۴)، رزین تبادل کاتیونی (۴)، و اسیدهای آلی (۱، ۱۷، ۱۹ و ۲۰) دیده شده است. بولت و همکاران (۳) آزاد شدن سریع اولیه پتاسیم را به آزاد شدن پتاسیم لبه‌ای و آزاد شدن کنتر را به آزاد شدن پتاسیم بین لایه‌ای نسبت دادند.

عوامل زیادی بر آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی تأثیر دارند. خصوصیات کانی‌های حاوی پتاسیم که نقش مهمی در آزاد کردن پتاسیم غیر تبادلی دارند شامل: ساختمان بلور و ترکیب

ادامه می‌یابد. مقدار پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده در مراحل اولیه عصاره‌گیری در خاک‌ها متفاوت می‌باشد، به طوری که ۱۶۸ ساعت پس از شروع آزمایش بیشترین مقدار پتاسیم غیر تبادلی از خاک شماره ۱۰ و کمترین آن از خاک شماره ۲ آزاد شد. علاوه بر تفاوت پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده در مراحل اولیه، مقدار پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده در مراحل کند بعدی نیز متفاوت است، به طوری که بیشترین و کمترین مقدار پتاسیم غیر تبادلی پس از ۲۵۰۰ ساعت از خاک شماره ۲ و خاک شماره ۳ آزاد شد (جدول ۱). نتایج تجزیه‌های آماری نشان داد که پتاسیم غیر تبادلی آزاد شده پس از ۲۵۰۰ ساعت هم بستگی معنی‌داری با پتاسیم غیر تبادلی خاک‌ها ( $r = 0.94^{**}$ ، گنجایش تبادل

### جدول ۲. معادلات سیتیکی استفاده شده\*

معادله	مدل
$\ln(K_o - K_t) = \ln K_o - K_d \cdot t$	مرتبه اول
$(K_o - K_t) = K_o - K_d \cdot t$	مرتبه صفر
$K_t = a + b \cdot \ln t$	الووچ ساده شده
$K_t/K_o = a + b \cdot t^{0.5}$	انتشار هذلولوی
$\ln K_t = a + b \cdot \ln t$	تابع نمایی

\*: در این معادلات  $K_t$  و  $K_o$  به ترتیب پتانسیم غیر تبادلی آزاد شده در زمان  $t$  و پتانسیم غیر تبادلی که در حال تعادل آزاد می‌شود(۲۲).

اشتباه استاندارد برآورده می‌توانند آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی را توضیح دهند. ضرایب این معادلات در جدول ۴ آورده شده است. چون سرعت آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی از معادله مرتبه اول و انتشار هذلولوی پیروی می‌کند، آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی به روش اسید سیتریک در خاک‌های مطالعه شده احتمالاً یک فرآیند انتشار می‌باشد (۱۴). به عبارت دیگر انتشار پتانسیم به خارج توده کانی یا نواحی هوادیده کنترل کننده سرعت آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی در این خاک‌ها می‌باشد. نتایج مشابهی به وسیله پژوهندگان دیگر نیز به دست آمده است (۱، ۴ و ۹).

ضریب سرعت آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی در معادله مرتبه اول  $-3 \times 10^{-4} - 1 \times 10^{-4}$  میلی گرم در کیلوگرم بر ساعت و بیشترین ضریب سرعت در خاک شماره ۴ با کمترین CEC و کمترین آن در خاک شماره ۱ با بیشترین درصد شن وجود دارد. دامنه تغییرات ضریب انتشار پتانسیم غیر تبادلی در معادله انتشار هذلولوی  $-10^{-4} - 10^{-7} \times 10^{-4}$  بر ساعت به توان نیم می‌باشد. در مورد این معادله نیز شبیه معادله مرتبه اول بیشترین ضریب انتشار در خاک شماره ۴ و کمترین آن در خاک شماره ۱ وجود دارد. دامنه تغییرات ضریب سرعت آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی در معادله تابع نمایی  $-4 \times 10^{-1} - 2.75 \times 10^{-4}$  میلی گرم در کیلوگرم بر ساعت می‌باشد. ضریب سرعت آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی در معادله تابع نمایی کمتر از ۱ می‌باشد. این نتیجه نشان می‌دهد که سرعت آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی با گذشت زمان کاهش می‌یابد (۵). مقایسه ضرایب سرعت در این سه مدل نشان می‌دهد که در معادله تابع نمایی بین ضرایب سرعت خاک‌های مختلف اختلافی وجود ندارد، به عبارت دیگر این

شیمیایی کانی، جهت‌گیری هیدروکسیل ساختمانی، منشا بار لایه‌ای، درجه تخلیه کانی از پتانسیم و تغییر بار لایه‌ای در کانی‌هاست (۲۳). به دلیل تفاوت در صدر رس و سیلت و هم‌چنین تفاوت نوع و مقدار کانی‌های رسی در بخش سیلت و رس خاک‌های بررسی شده، مقدار پتانسیم غیر تبادلی آزاد شده در خاک‌ها متفاوت می‌باشد. در این رابطه و برای تعیین نوع کانی‌های رسی در خاک‌ها، به تحقیقات بیشتری نیاز است.

### مدل‌های سیتیکی

پنج مدل سیتیکی برای تشریح سرعت آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی استفاده شد (جدول ۲). ضرایب تشخیص و خطای استاندارد برآورده معادلات سیتیکی در توصیف سرعت آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی در جدول ۳، آورده شده است. معادلاتی که سرعت آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی را توضیح می‌دهند بر اساس ضرایب تشخیص و اشتباه استاندارد برآورده، انتخاب می‌شوند. به عبارت دیگر معادلاتی که ضریب تشخیص بالا و اشتباه استاندارد برآورده کم داشته باشند به عنوان معادلاتی که سرعت آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی را بهتر توصیف می‌کنند انتخاب می‌شوند.

با توجه به جدول ۳ معادله الووچ به دلیل پایین بودن ضریب تشخیص و معادله مرتبه صفر علی‌رغم بالا بودن ضریب تشخیص به دلیل بالا بودن اشتباه استاندارد برآورده نمی‌توانند آزاد شدن پتانسیم غیر تبادلی از خاک‌های بررسی شده را توصیف کنند، در حالی که معادلات انتشار هذلولوی، تابع نمایی و مرتبه اول به دلیل بالا بودن ضرایب تشخیص و کم بودن

جدول ۳. ضرایب تشخیص و اشتباه استاندارد برآورد معادلات سرعت در خاک‌های مطالعه شده

معادله انتشار هدایتی						معادله الرویج						معادله مرتبه صفر					
معادله نابغه			R'			SE			R'			SE			R'		
R'	SE	R'	R'	SE	SE	R'	SE	SE	R'	SE	SE	R'	SE	R'	SE	R'	SE
۰/۹۷	۰/۱۴	۰/۹۷	۰/۰۳	۰/۷۷	۰/۷۶	۰/۷۶	۰/۰۲	۰/۷۶	۰/۰۹	۰/۰۲	۰/۰۹	۰/۰۹	۰/۰۲	۰/۰۹	۰/۰۹	۰/۰۵	۰/۰۵
۰/۹۷	۰/۷۷	۰/۹۵	۰/۳۸	۰/۰۹	۰/۴۰	۰/۴۰	۰/۰۶	۰/۴۰	۰/۰۹	۰/۰۶	۰/۰۹	۰/۰۹	۰/۰۶	۰/۰۹	۰/۰۹	۱/۰	۱/۰
۰/۹۷	۰/۱۵	۰/۹۸	۰/۰۲	۰/۶۹	۰/۰۲	۰/۶۹	۰/۰۲	۰/۶۹	۰/۰۸	۰/۰۲	۰/۰۸	۰/۰۸	۰/۰۲	۰/۰۸	۰/۰۸	۱/۹	۱/۹
۰/۹۸	۰/۱۸	۰/۹۶	۰/۰۴	۰/۷۵	۰/۰۵	۰/۷۵	۰/۰۳	۰/۷۵	۰/۰۹	۰/۰۳	۰/۰۹	۰/۰۹	۰/۰۳	۰/۰۹	۰/۰۹	۱/۸	۱/۸
۰/۹۸	۰/۱۳	۰/۹۸	۰/۰۳	۰/۷۰	۰/۰۴	۰/۷۰	۰/۰۴	۰/۷۰	۰/۰۸	۰/۰۴	۰/۰۸	۰/۰۸	۰/۰۴	۰/۰۸	۰/۰۸	۲۲/۷	۰
۰/۹۶	۰/۱۵	۰/۹۶	۰/۰۲	۰/۷۰	۰/۰۲	۰/۷۰	۰/۰۲	۰/۷۰	۰/۰۸	۰/۰۲	۰/۰۸	۰/۰۸	۰/۰۲	۰/۰۸	۰/۰۸	۱/۶/۱	۶
۰/۹۸	۰/۱۲	۰/۹۷	۰/۰۲	۰/۶۴	۰/۰۲	۰/۶۴	۰/۰۲	۰/۶۴	۰/۰۶	۰/۰۲	۰/۰۶	۰/۰۶	۰/۰۲	۰/۰۶	۰/۰۶	۱/۶/۵	۷
۰/۹۵	۰/۱۴	۰/۹۶	۰/۰۲	۰/۶۷	۰/۰۲	۰/۶۷	۰/۰۲	۰/۶۷	۰/۰۷	۰/۰۲	۰/۰۷	۰/۰۷	۰/۰۲	۰/۰۷	۰/۰۷	۱/۷/۴	۸
۰/۹۸	۰/۱۸	۰/۹۸	۰/۰۲	۰/۶۷	۰/۰۲	۰/۶۷	۰/۰۲	۰/۶۷	۰/۰۷	۰/۰۲	۰/۰۷	۰/۰۷	۰/۰۲	۰/۰۷	۰/۰۷	۱/۷/۶	۸
۰/۹۵	۰/۱۳	۰/۹۲	۰/۰۲	۰/۶۴	۰/۰۲	۰/۶۴	۰/۰۲	۰/۶۴	۰/۰۷	۰/۰۲	۰/۰۷	۰/۰۷	۰/۰۲	۰/۰۷	۰/۰۷	۱/۳/۴	۹

جدول ۴. ضرایب سرعت معادلات سیتیکی در خاک‌های مطالعه شده

شماره خاک	معادله مرتبه اول	$b \times 10^{-4}$	$a \times 10^{-2}$	معادله انتشار هذلولوی	$b \times 10^{-3}$	معادله تابع نمایی	$b \times 10^{-1}$
۱	۷/۵۴	۳	۲/۸۶	۱/۷	۲/۹۷	۲/۸۱	۴/۸۱
۲	۶/۶۸	۱	۶/۹۲	۵/۷	۳/۴۸	۲/۸۶	۲/۸۶
۳	۷/۱۲	۲	۰/۸۹	۸/۱	۲/۹۹	۴/۱۳	۴/۱۳
۴	۶/۹۶	۳	۲/۶۳	۱۰/۲	۲/۳۳	۴/۸۶	۴/۸۶
۵	۷/۴۳	۳	۱/۲۳	۱۰/۶	۳/۶۴	۴/۰۴	۴/۰۴
۶	۷/۰۸	۲	۲/۶۲	۶/۸	۳/۴۴	۳/۳۰	۳/۳۰
۷	۶/۸۰	۲	۵/۴۹	۸/۳	۳/۵۰	۳/۳۲	۳/۳۲
۸	۶/۵۷	۲	۳/۴۱	۷/۰	۲/۹۶	۳/۳۷	۳/۳۷
۹	۶/۷۳	۲	۴/۴۶	۷/۷	۳/۳۲	۳/۳۲	۳/۳۲
۱۰	۶/۹۸	۱	۴/۵۴	۴/۱	۳/۴۵	۲/۷۵	۲/۷۵

تعدادی از ویژگی‌های خاک هم بستگی معنی‌داری داشت. در پایان پیشنهاد می‌شود:

۱. به همراه چنین مطالعاتی، بررسی‌های تکمیلی برای تعیین نوع و مقدار کانی‌های رسی انجام شود.
۲. چنین مطالعاتی با محلول‌های دیگر انجام و ضرایب سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در محلول‌های مختلف مقایسه شود.
۳. ضرایب سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی که به روش‌های شیمیایی در آزمایشگاه تعیین می‌شود با سرعت جذب پتاسیم توسط گیاه مقایسه شود.

### سپاسگزاری

این پژوهش بخشی از یک طرح ملی می‌باشد که هزینه اجرای آن به وسیله معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأمین شده که بدین وسیله تشکر و قدردانی می‌شود. هم‌چنین از سرکار خانم مهندس ندا هاشمیان که در انجام این پژوهش با این جانب همکاری داشته‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌شود.

معادله نمی‌تواند تفاوت بین خاک‌ها را نشان دهد. نتایج این پژوهش نشان داد که ضریب سرعت آزاد شدن در معادله مرتبه اول هم بستگی معنی‌داری با گنجایش تبادل کاتیونی ( $r = 0/73$ ، درصد رس  $(r = -0/74)$ ، درصد سیلت  $(r = -0/63)$ ، درصد شن  $(r = 0/76)$  و درصد کربنات کلسیم داشت. ضریب سرعت آزاد شدن در معادله انتشار هذلولوی هم بستگی معنی‌داری با گنجایش تبادل کاتیونی ( $r = 0/61$ ، درصد رس  $(r = -0/76)$ ، درصد سیلت  $(r = -0/79)$ ، درصد شن  $(r = 0/88)$  و درصد کربنات کلسیم معادل  $(r = 0/81)$  داشت. هم‌چنین ضریب سرعت آزاد شدن در معادله تابع نمایی هم بستگی معنی‌داری با درصد رس  $(r = -0/84)$ ، درصد شن  $(r = 0/77)$  و درصد کربنات کلسیم معادل  $(r = -0/73)$  داشت.

### نتیجه‌گیری

نتایج این پژوهش نشان داد که معادلات سیتیک مرتبه اول، انتشار هذلولوی و تابع نمایی می‌تواند در توصیف آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی به ورش اسید سیتریک رقیق استفاده شود. هم‌چنین ضرایب سرعت برآورد شده به وسیله این معادلات با

### منابع مورد استفاده

۱. حسین پور، ع. م. کلباسی و ح. خادمی. ۱۳۷۹. سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی از خاک های گیلان. مجله علوم خاک و آب (۱۴): ۹۹-۱۱۳.
۲. Al-Kanani, T., A. F. Mackenzi and G. J. Ross. 1984. Potassium status of some Quebec soils: K release by nitric acid and sodium tetraphenylboron as related to particle size and mineralogy. *Can. J. Soil Sci.* 64:99-106.
۳. Bolt, G. A., M. E. Sumner and A. Kamphort. 1963. A study of the equilibria between three categories of potassium in an illitic soils. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.* 27:294-299.
۴. Cox, A. E. and B. C. Joern. 1997. Release kinetics of nonexchangeable potassium in soils using sodium Tetraphenylboron. *Soil Sci.* 162:588-596.
۵. Feigenbaum, S., R. E. Edelsten and I. Shainberg. 1981. Release rate of potassium and structural cations from micas to ion exchanger in dilute solution. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 45:501-506.
۶. Gee, G. H. and J. W. Bauder. 1986. Particle size analysis. In: A. Klute(Ed.), *Methods of Soil Analysis*. Part 1, SSSA. Madison, WI.
۷. Havlin, J. L. and D. G. Westfall and S. R. Olsen. 1985. Mathematical model for potassium release kinetics in calcareous soils. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 49:371-376.
۸. Havlin, J. L. and D. G. Westfall. 1985. Potassium release kinetics and plant response in calcareous soils. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 49:366-370.
۹. Helmke, P. A. and D. L. Sparks. 1996. Lithium, Magnesium, Rubidium and Barium. In: D. L. Sparks (Ed.), *Methods of Soil Analysis*. Part 3: chemical methods. SSSA. Madison, WI.
۱۰. Hosseinpur, A. R. and M. Kalbasi. 2002. Kinetics of nonexchangeable potassium from soils and separates in some central region soils of Iran. 17<sup>th</sup> world congress of soil Sci. 14-21 August ,Bangkok, Thailand.
۱۱. Loepert, H. L. and D. L. Suarez. 1996. Carbonate and Gypsum In: D. L. Sparks (Ed.), *Methods of Soil Analysis*. Part 3: chemical methods. SSSA. Madison, WI.
۱۲. Lopez, P. and A. G. Navaro. 1997. Potassium release kinetics and availability in unfertilized vertisols of southwestern Spain. *Soil Sci.* 162:912-918.
۱۳. Low, M. J. D. 1960. Kinetics of chemisorption of gasses on solids. *Chem Rev.* 60:265-312.
۱۴. Martin, H. W. and D. L. Sparks. 1983. Kinetics of non-exchangeable potassium release from two Coastal plain soils. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 47:883-887.
۱۵. Mengel, K. and K. Uhlenbecker. 1993. Determination of available interlayer potassium and its uptake by ryegrass. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 57:761-766.
۱۶. Nelson, D. W. and L. E. Sommers. 1996. Total carbon, organic carbon and organic matter. In: D. L. Sparks (Ed.), *Methods of Soil Analysis*. Part 3: chemical methods. SSSA. Madison, WI.
۱۷. Rahmatullah, K. Mengel. 2000. Potassium release from mineral structures by H<sup>+</sup> ion resin. *Geoderma.* 96: 291-305.
۱۸. Rao, Ch.Srinivasa, A. Subba Rao and T. R. Rupa. 2000. Plant mobilization of soil reserve potassium from fifteen smectitic soils in relation to soil test potassium and mineralogy. *Soil Sci.* 165:578-586.
۱۹. Rhodes, J. D. 1996. Salinity: Electrical conductivity and total dissolved solids. In: D. L. Sparks (Ed.), *Methods of Soil Analysis*. Part 3: chemical methods. SSSA. Madison, WI.
۲۰. Simard, R. R., C. R. Dekimpe and J. Zizka. 1989. The kinetics of non-exchangeable potassium and magnesium release from Quebec soil. *Can. J. Soil Sci.* 69:663-675.
۲۱. Simard, R. R., C. R. Dekimpe and J. Zizka. 1992. Release of potassium and magnesium from soil fractions and its kinetics. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 56:1421-1428.
۲۲. Sparks, D. L. 1985. Kinetics of ionic reaction in clay minerals and soils. *Adv. Agron.* 38: 231-266.
۲۳. Sparks, D. L. 1987. Potassium dynamics in soils. *Adv. Soil Sci.* 6:1-63.
۲۴. Sparks, D. L. 1989. Kinetics of Soil Chemical Process. Academic process, San Diego, CA. USA.
۲۵. Sparks, D. L. and P. M. Jardine. 1984. Comparison of kinetics equation to describe potassium-Calcium exchange in pure and in mixed system. *Soil Sci.* 138: 115-122.
۲۶. Sumner, M. E. and W. P. Miller. 1996. Cation exchange capacity and exchange coefficient. In: D. L. Sparks (Ed.), *Methods of Soil Analysis*. Part 3: chemical methods. SSSA. Madison, WI.